

TRONIK 812

CHARGE
Conventionnelle
FLEXIBLE

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Modèles 1 ou 3 phases
240/480/600Vac, 50/60Hz
- ▶ Faible coût d'achat
- ▶ Entièrement automatique
- ▶ Fonctions programmables
- ▶ Détection de mauvaise batterie
- ▶ Détection de haute/basse tension
- ▶ Protection de surtension
- ▶ Système intelligent de protection
- ▶ Récupération de données après une panne CA
- ▶ Bouton d'arrêt d'urgence
- ▶ Bouton d'égalisation manuel
- ▶ Égalisation et refresh automatiques

CHARGE CONVENTIONNELLE FLEXIBLE

La série TRONIK est équipée du contrôle MTL à affichage digital numérique avec programmation du voltage de gazéification par interrupteurs DIP. Il fournit des données précises du cycle de charge permettant une meilleure gestion de vos batteries.



 **Tecnik**

www.tecnikchargers.com

T812-201810-FR

TRONIK 812

NO. DE MODÈLE	CAPACITÉ		COURANT D'ENTRÉE (A)**	TYPE DE CABINET
	Ah / 8h	Ah / 12h		
CF-MTL-42401-24/100	550	750	15.0	A
CF-MTL-42401-24/120	700	900	19.0	A
CF-MTL-42401-24/140	800	1100	22.0	A
CF-MTL-42401-36/100	550	750	22.0	A
CF-MTL-42401-36/120	700	900	26.0	A
CF-MTL-42401-36/140	800	1100	31.0	A
CF-MTL-42401-48/100	550	750	29.0	A
CF-MTL-42401-48/120	700	900	35.0	A
CF-MTL-42401-48/140	800	1100	41.0	A
CF-MTL-6003-24/100	550	750	3.7	A
CF-MTL-6003-24/120	700	900	4.4	A
CF-MTL-6003-24/140	800	1100	5.1	A
CF-MTL-6003-24/160	925	1250	5.8	A
CF-MTL-6003-36/100	550	750	5.0	A
CF-MTL-6003-36/120	700	900	6.1	A
CF-MTL-6003-36/140	800	1100	7.1	A
CF-MTL-6003-36/160	925	1250	8.1	A
CF-MTL-6003-36/180	1000	1400	9.1	B
CF-MTL-6003-36/200	1100	1550	10.1	B
CF-MTL-6003-36/220	1200	1700	11.1	B
CF-MTL-6003-48/60	335	500	4.0	A
CF-MTL-6003-48/80	440	625	5.4	A
CF-MTL-6003-48/100	550	750	6.7	A
CF-MTL-6003-48/120	700	900	8.1	A
CF-MTL-6003-48/140	800	1100	9.4	A
CF-MTL-6003-48/160	925	1250	10.8	B
CF-MTL-6003-48/180	1000	1400	12.1	B
CF-MTL-6003-48/200	1100	1550	13.4	B
CF-MTL-6003-48/220	1200	1700	14.4	B
CF-MTL-6003-80/100	550	750	11.1	A
CF-MTL-6003-80/120	700	900	13.3	B
CF-MTL-6003-80/140	800	1100	15.5	B


* Autre Modèles Disponibles

*** Les spécifications sont sujet à changement

** Le courant d'entrée pour les modèles CF-MTL-42401 indiqués ci-haut est pour une tension de 240V. Pour une tension d'entrée de 480V, divisez les chiffres ci-haut par 2.

NO. DE MODÈLE EN DÉTAIL

CF-MTL-6003-48/100

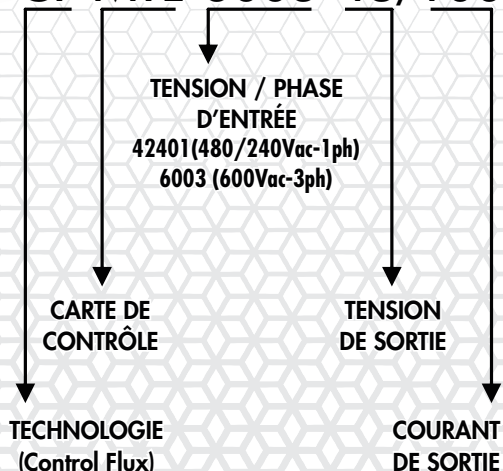

DIMENSIONS DES CABINETS

(L x La x H en pouces)

A ▶ 19.88 x 14.06 x 27.24

B ▶ 19.88 x 17.40 x 35.47

GARANTIE

- ▶ Garantie Complète de 3 à 10ans
- ▶ Garantie Puissance de 10 ans



www.tecnikchargers.com

T812-201810-FR